IQONIC



رمز المنتج : IQONIC-M-36S-6H1-75-V1

مميزات المنتج

- **استهلاك القدرة الإجمالي 77 W**
- **التدفق الضوئي 11,011 lm**
- **كفاءة الكشاف 143 lm/W**
- **درجة الحماية IP66**
- كفاءة قياسية 135لومن/واط)قابلة للتخصيص(
- حماية IP66، ومقاومة الصدمات IK08
- مشغّل معتمد من ENEC، مع خيار حماية من الصواعق 10كيلو فولت
- تعتيم 10-1فولت و StepDIMو AstroDIMوDALI
- هيكل جاهز لمقابس NEMAوZhaga

المواصفات الفنية

اسم المنتج	IQONIC
رمز المنتج	IQONIC-M-36S-6H1-75-V1
لون الإضاءة	4000 K
CRI	> 70
عدد LED	36
التدفق الضوئي	11,011 lm
التردد	50-60 Hz
جهد التشغيل	186-264 V
معامل القدرة	0.95
القدرة المستهلكة	77 W
كفاءة الكشاف	143 lm/W
حماية IP	IP66
مقاومة الصدمات	IK08
فئة الحماية	Class I
العمر الافتراضي	60.000< ساعة
درجة حرارة التشغيل	-30° / +65°
مادة الهيكل	ألمنيوم مصبوب
الغطاء البصري	زجاج مقسّى شفاف إضافي

الأبعاد

الهيكل M :

وزن المنتج	4.800 kg	وزن الكرتون	4.970 kg
أبعاد المنتج	545x240x60 mm	أبعاد الكرتون	565x260x110 mm

خيارات الألوان

RAL 9005 RAL 7037 RAL 9006 RAL 9016

*تتوفر ألوان أخرى حسب المشروع.

مجالات الاستخدام

Şehir içi Yollar · Bina Çevresi · Hava Alanı · Parklar · Benzin İstasyonları · Fabrika

الشهادات

معتمد من TEDAŞ

صور المنتج











قائمة الأجزاء التفصيلية

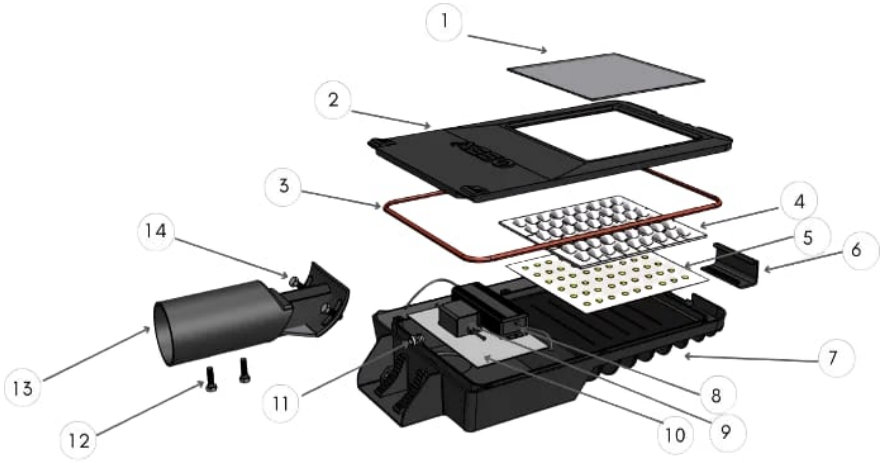


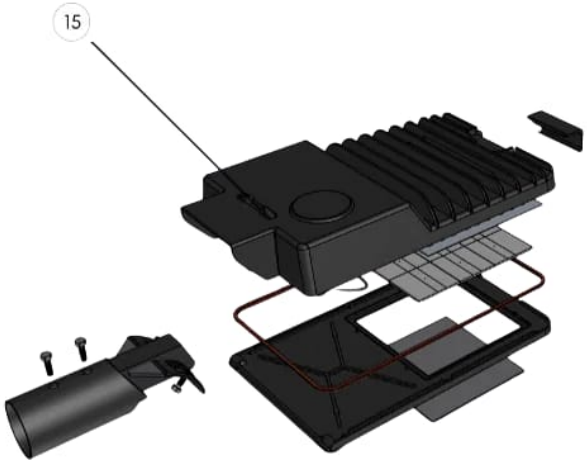



رقم	اسم الجزء


تُرسل قائمة الأجزاء حسب المشروع.

الرسومات الفنية للمنتج

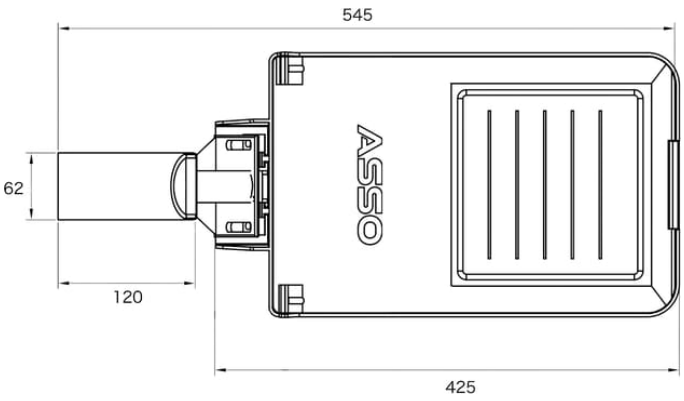


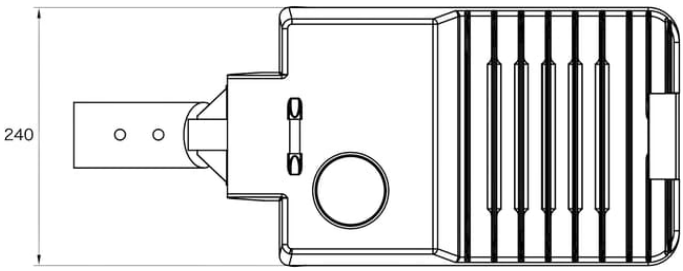

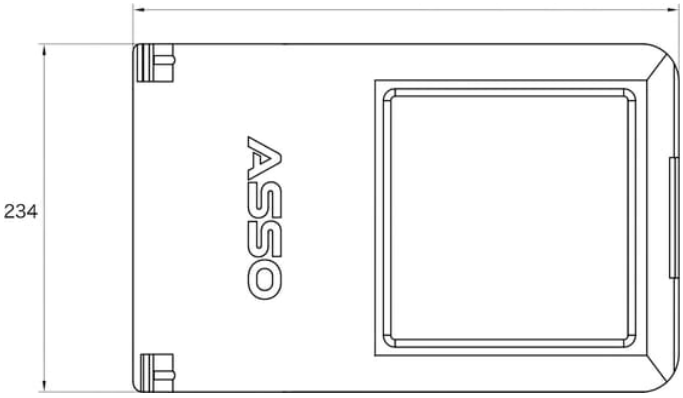

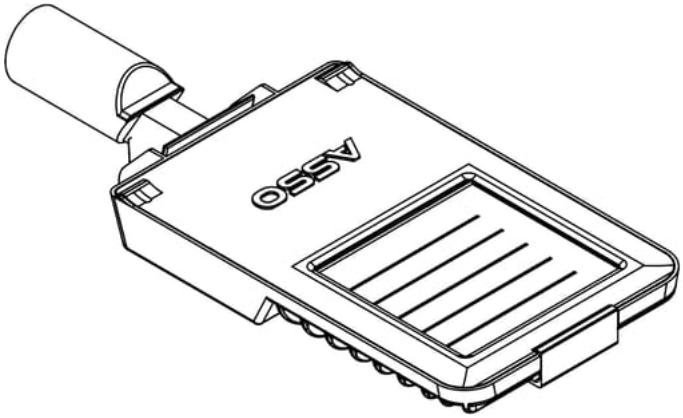

منحنيات توزيع شدة الإضاءة

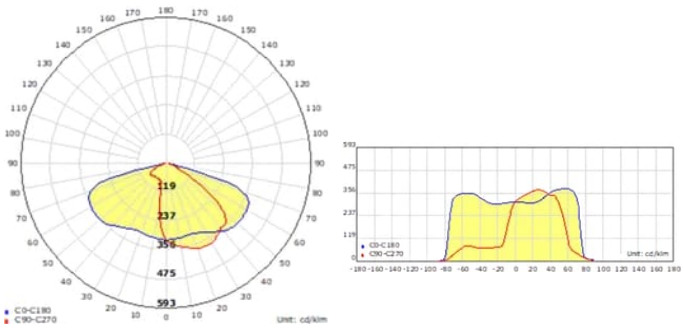

مخطط اللون والطيف

